





GHN 20/65-130

GHN / Circolatore filettato a tre velocita'
 Riscaldamento, Condizionamento

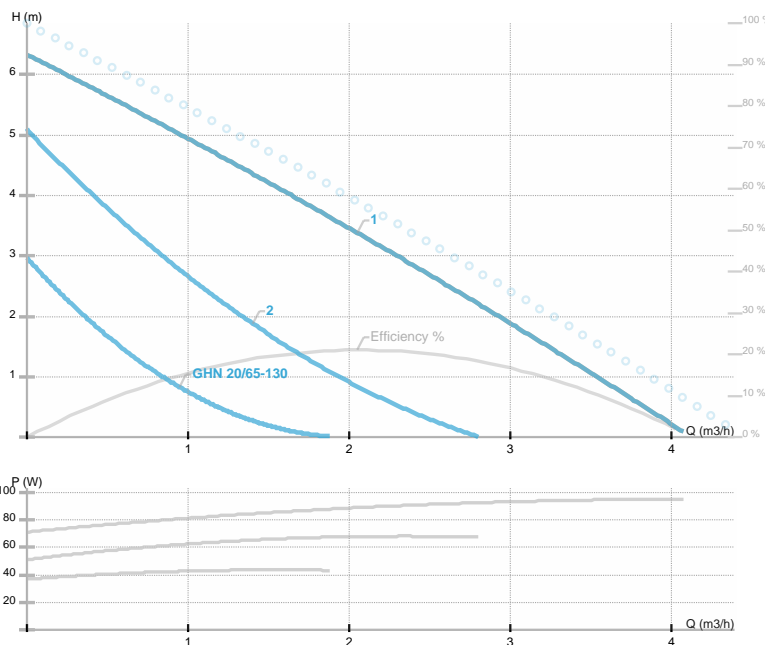

Codice articolo	979521706
Alimentazione	
Classe di protezione	IP44
Q max	4.0 [m3/h]
H max	6.5 [m]
Giri/min	1080 - 1980 [1/min]
Potenza motore	95 [w]
Corrente nominale	0.41 [A]
Fluidi consentiti	Water VDI 2035, glycol 40%
Temperatura fluido	-10.0 ÷ 110.0 [°C]
Classe di isolamento	H
DN1	20 [mm]
Connettore	Rp 3/4
Peso	2,30 [kg]
Interasse	130 [mm]
Certificazioni	EAC
EEL	
Efficienza	[%]
Materiale girante	Noryl 1630V
Materiale cuscinetti	Graphite
Materiale albero	AISI 420
Material corpo pompa	Ghisa
Frequenza	50 Hz
Connection	Rp 3/4
Pressione massima	1.0 MPa
Temperatura max. ambiente	35 deg C

Disegno 1

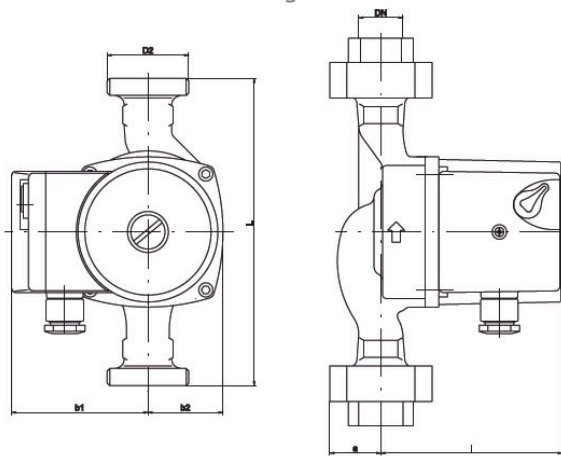

DN=20 D2=1 1/4" L=130 l=108 b1=80 b2=44 a=28

Schema

