





NMT PLUS 20/40-180

NMT PLUS filettato / Circolatore elettronico filettato
 Riscaldamento, Condizionamento

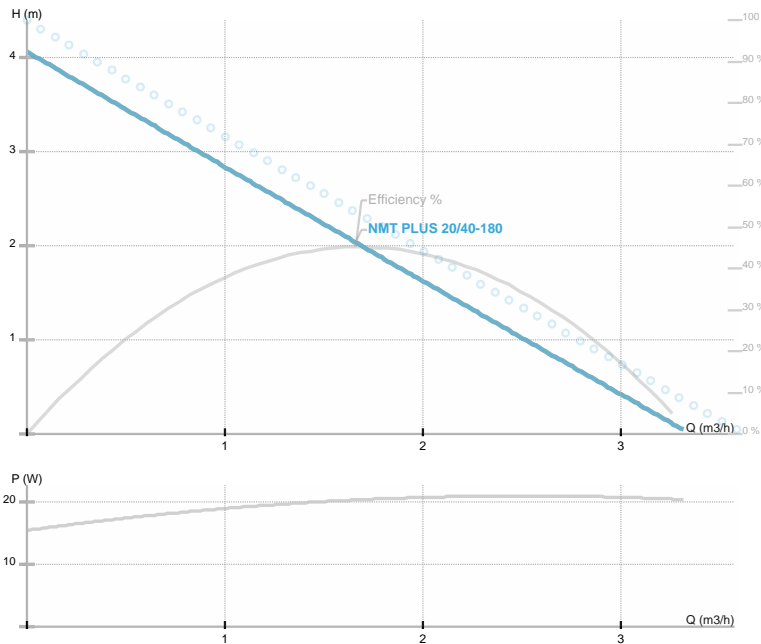

Codice articolo	979523849
Alimentazione	1~230V, 50Hz
Classe di protezione	IP44
Q max	3.32 [m³/h]
H max	4.1 [m]
Giri/min	3500 [1/min]
Potenza motore	21 [w]
Corrente nominale	0.2 [A]
Fluidi consentiti	Water VDI 2035, glycol 40%
Temperatura fluido	-10.0 ÷ 110.0 [°C]
Classe di isolamento	F
DN1	20 [mm]
Connettore	Rp 3/4
Peso	2,29 [kg]
Interasse	180 [mm]
Certificazioni	CE EAC
EEL	0,16
Efficienza	45,44 [%]
Materiale girante	Noryl 1630V
Materiale cuscinetti	Ceramics
Materiale albero	Ceramics
Material corpo pompa	Ghisa
Frequenza	50 Hz
Connection	Rp 3/4
Pressione massima	1.0 MPa
Temperatura max. ambiente	40 deg C

Disegno 1

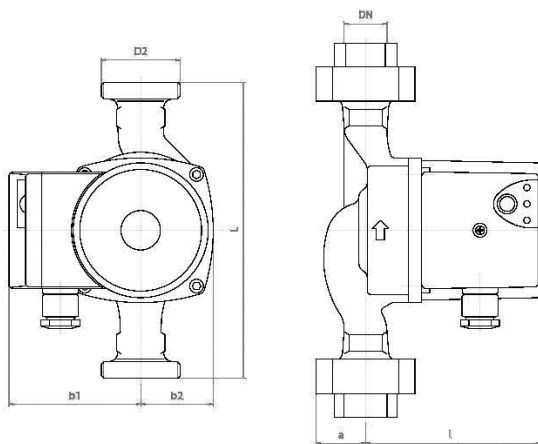

L=180 DN=20 b1=80 b2=48 l=108 a=29 D2=5/4

Schema

