

## GRIGLIE LINEARI A BARRE FISSE

# STL



**PL.PE e PL.PE.ISO posteriore**

---



**PL.PE e PL.PE.ISO laterale**

---



**PL. e PL.ISO bordo liscio posteriore**

---



**PL. e PL.ISO bordo liscio laterale**

---



**SV.**

---



**CM. e CM.CE**

---


## PLENUM

Plenum di distribuzione aria con piega perimetrale ed eventuale isolamento esterno. Esecuzione standard con **collare laterale** (lato lungo).


Costruzione in acciaio zincato, isolante esterno a pannelli autoadesivi in schiuma di polietilene spessore 6 mm, euroclasse di reazione al fuoco **B-s2, d0** (secondo la norma UNI EN 13501-1:2009).

Dimensione d'ingombro


PL.PE - PL.PE.ISO posteriore

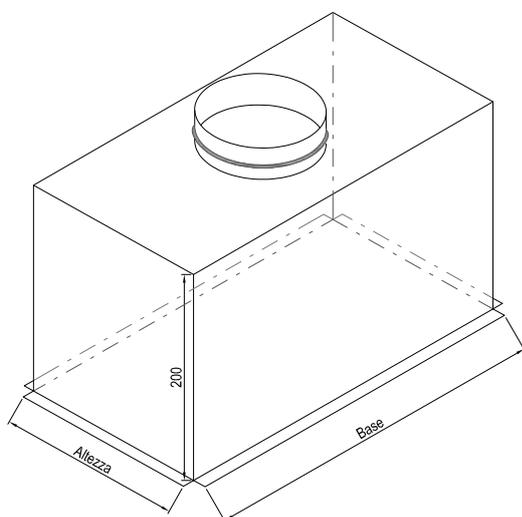


PL.PE - PL.PE.ISO laterale

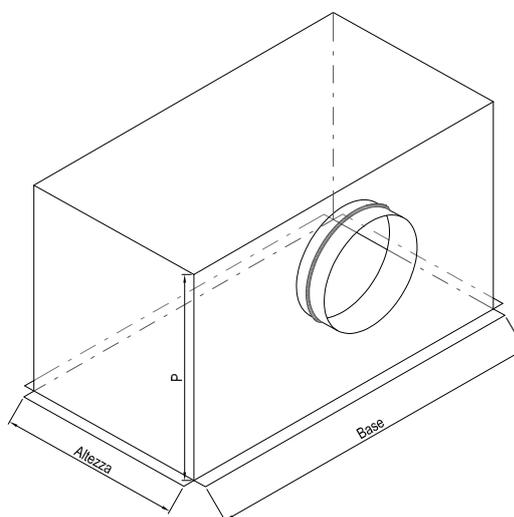

PL. - PL.ISO posteriore

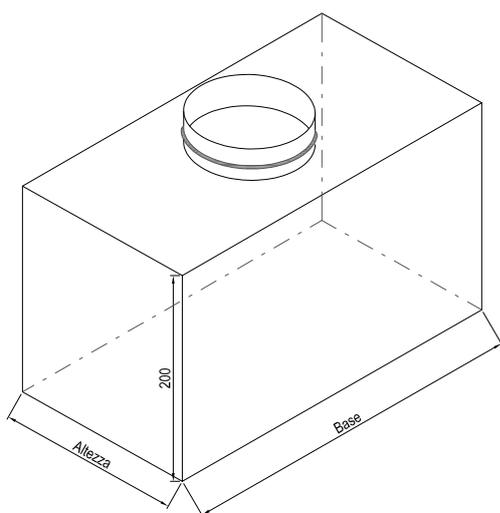

PL. - PL.ISO laterale

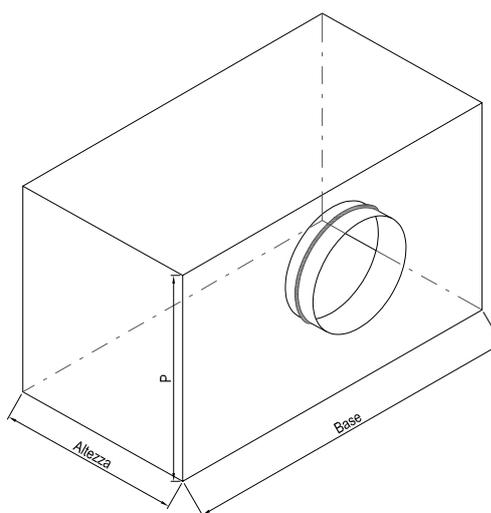


## SERRANDE

### SV.

Serranda di regolazione a contrasto, installata a corredo dell'articolo scelto. Movimentazione da fronte bocchetta/griglia tramite chiave a brugola. Predisposizione per motorizzazione a richiesta.

Costruzione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio.

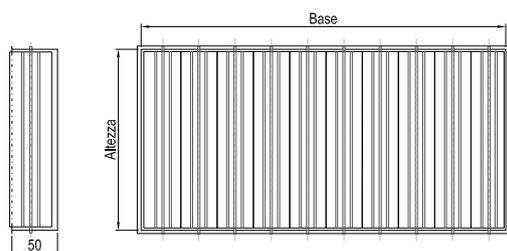


## CONTROTELAI


### CM.

Controtelaio a "L" liscio per rasatura cartongesso o **corrugato** per muratura. A richiesta fissaggio bocchetta con calamite.

Costruzione in acciaio zincato.

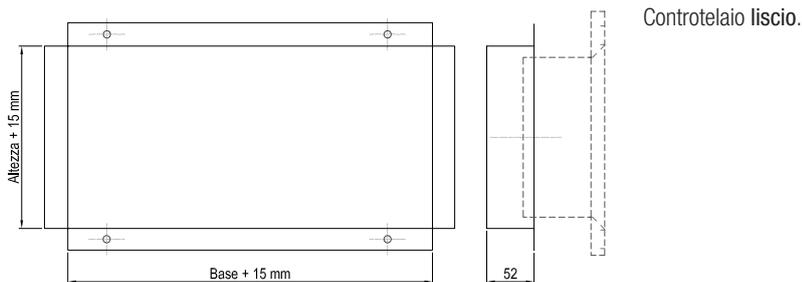

Controtelaio liscio.

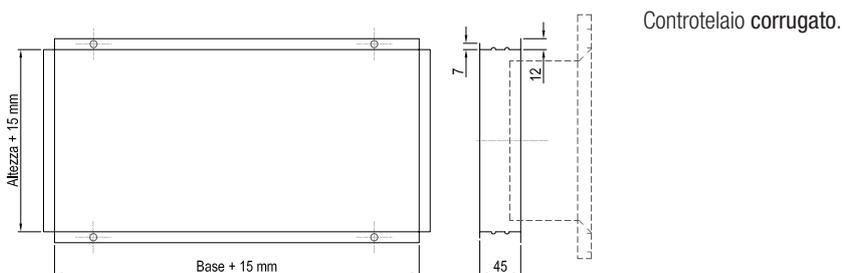


Controtelaio corrugato.


### CM.CE

Controtelaio a "L" liscio per rasatura cartongesso o **corrugato** per muratura, fornito assemblato alla relativa griglia tramite cerniere. A richiesta controtelaio corrugato per muratura.

Costruzione in acciaio zincato.

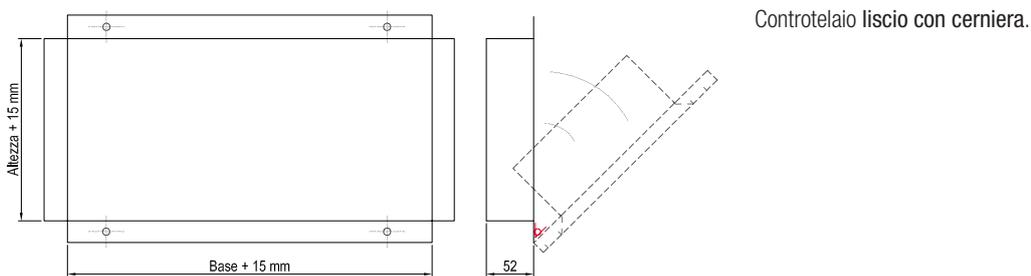

Controtelaio liscio con cerniera.

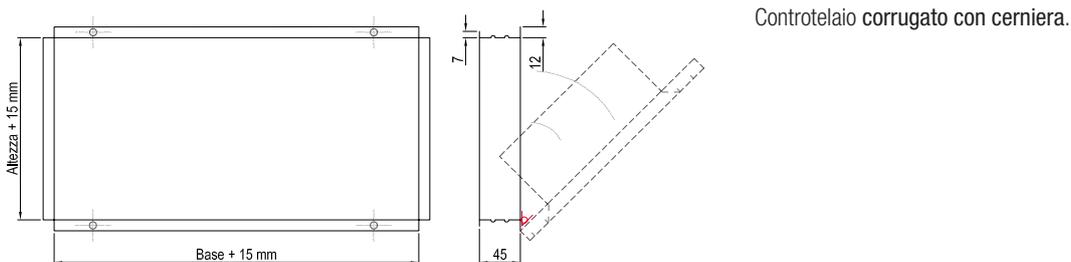

Controtelaio corrugato con cerniera.