

GRIGLIA DI TRANSITO CON O SENZA CONTROCORNICE

R0 - R0/C



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Griglia di transito per porte o pareti a singolo ordine di alette fisse inclinate a "V" rovesciato, passo 15 mm, senza (R0) o completa (R0/C) di controcornice, versione standard per spessori compresi tra 35 40 mm.

Cornice perimetrale da 28 mm con taglio a 45°.


SISTEMA DI FISSAGGIO

Fissaggio standard con fori perimetrali su cornice.


MATERIALE

Costruzione in acciaio zincato.

DIMENSIONI

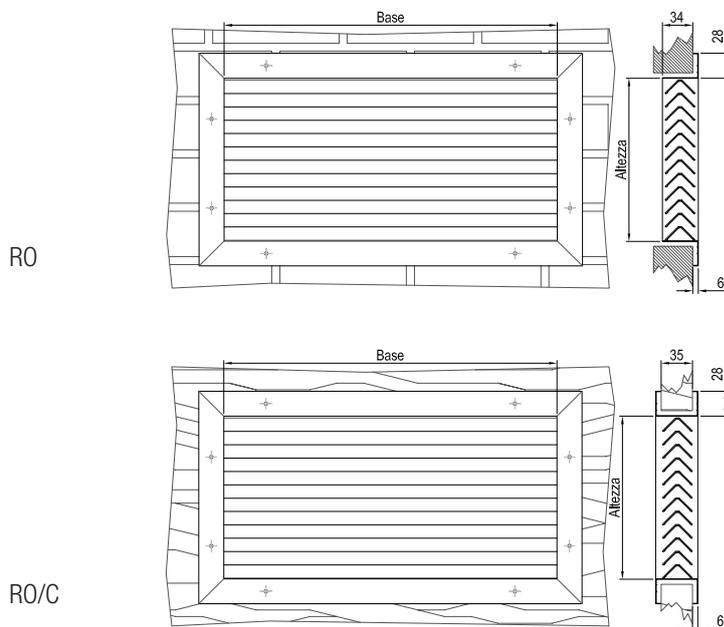

SCelta RAPIDA

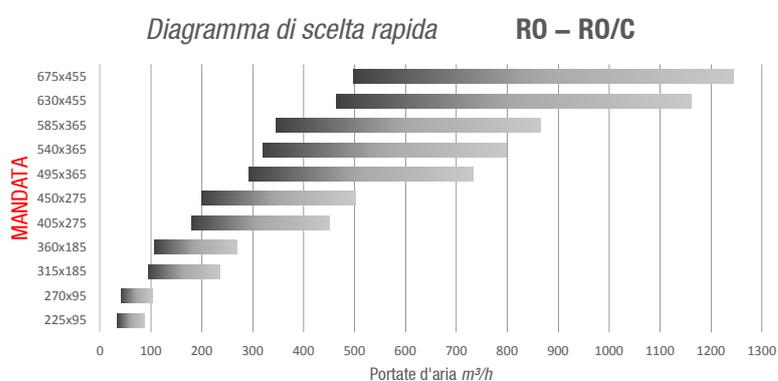

Il valore consigliato della velocità dell'aria attraverso la superficie effettiva può variare da 1,0 a 2,5 m/s, per un livello di potenza sonora compreso tra 30 e 35 dB(A).

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla consultazione del fascicolo tecnico.