

GRIGLIE LINEARI A BARRE FISSE

STL.SC - STL15.SC



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Griglia lineare portafiltro a barre fisse parallele al lato maggiore, passo 13 mm, con deflessione 0° (STL.SC) o 15° (STL15.SC).

Telaio a "L" per cartongesso da 25 mm rasato a scomparsa, cornice perimetrale, con taglio a 45°, da 20 mm, apribile con sistema a sgancio rapido (sistema di apertura a pressione a scomparsa che facilita le operazioni di sostituzione del filtro o manutenzione del cavedio).


SISTEMA DI FISSAGGIO

Fissaggio tramite viti poste sul collo del controtelaio esterno.

MATERIALE


Costruzione in profilati di alluminio estruso anodizzato al naturale.

DIMENSIONI

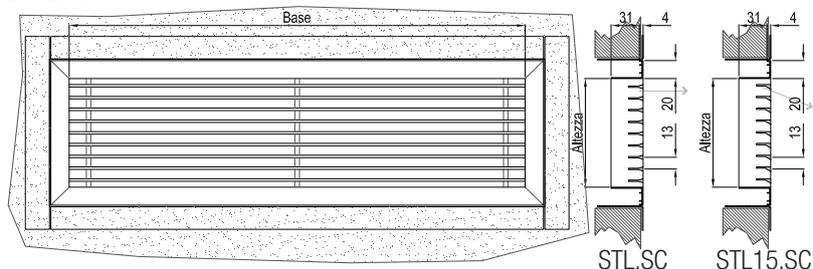

SCelta RAPIDA

Diagramma di scelta rapida **STL.SR – STL15.SR**
STL.SC – STL15.SC

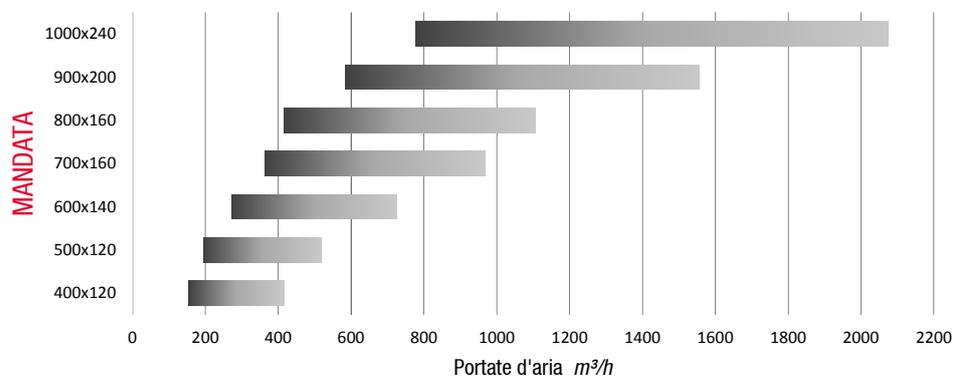

Il valore consigliato della velocità dell'aria attraverso la superficie effettiva può variare da 0,5 a 2,5 m/s, per un valore della potenza sonora compreso tra 20 e 40 dB(A).

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla consultazione del fascicolo tecnico.